

Hitachi Summit Performance

- Tyylikäs litteä sisäyksikkö
- Korkea hyötysuhde ja energialuokka
- Erinomainen hinta-laatusuhde
- Ylläpitolämpötoiminto (+10 - 15°C)
- Monipuoliset suodatusominaisuudet



RAK-35RPC




| Sisäyksikkö | | RAK-35RPC |
|---------------------------------|-------|--|
| Ulkoyksikkö | | RAC-35WPC |
| Jäähdytysteho* | kW | 3,5 (0,9-4,0) |
| Lämmitysteho** | kW | 4,2 (0,9-5,0) |
| Kuivatusteho | l/h | 1,6 |
| Energialuokka | . | A++ / A++ |
| SEER / SCOP*** | W/W | 7,2 / 4,6 |
| Suosittelun sulakekoko | A | 10 |
| Ulkoyksikkö | | Väri : kermanvalkoinen |
| Mitat (K x L x S) | mm | 548 x 750 x 288 |
| Paino | kg | 33 |
| Äänenpainetaso**** (lämm.) | dB(A) | 50 |
| Sisäyksikkö | | Väri: valkoinen (N9.5) |
| Mitat (K x L x S) | mm | 295 x 900 x 230 |
| Paino | kg | 10 |
| Sähkönsyöttö | V/~ | 230/1, vain ulkoyksikköön |
| Äänenpainetaso (lämm.)**** | dB(A) | 26/27/36/44 |
| Ilmavirta min ~max | m3/h | 333-780 |
| Jäähdytyspiiri | | Kylmäaine R-410A; elektr. Paisuntaventtiili ulkoyks. |
| Putkipituus enint. (korkeusero) | m | 20 (10) |
| Min. putkipituus | m | 3 |
| Täyttömäärä | kg | 1,05 |
| Putkitus | tuuma | 1/4" x 3/8" |

* Jäähdytysteho kun: huonelämpöt. 27 ° C (19 ° C märkä) ja ulkolämpöt. 35 ° C.

** Lämmitysteho kun: huonelämpöt. 20 ° C ja ulkolämpöt. 7 ° C (6 ° C märkä)

*** Vuosihyötysuhde standardin EN14825 mukaisesti keskimääräisellä lämpökäyrällä.

**** Äänenpainetaso mitattu 1 m etäisyydeltä (mitattu äänettömässä, kaiuttomassa huoneessa).

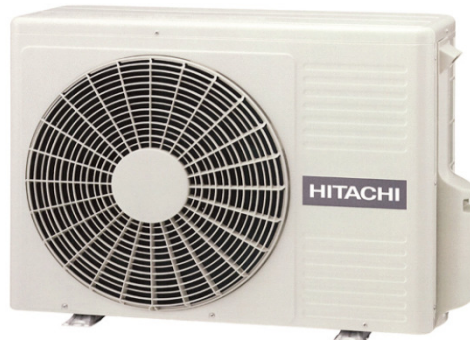

RAC-35WPC

